Panel POLICARBONATO NOVA

Producto:
Lucernario modular de policarbonato celular, con alta protección frente a los rayos U.V, alta durabilidad, elevado aislamiento térmico y de fácil y sencillo montaje.

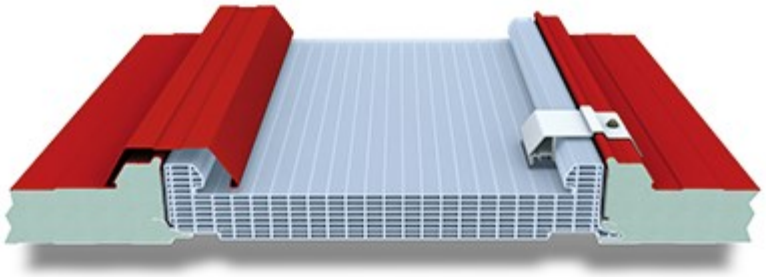

Aplicaciones:
Cubiertas aislantes para edificación industrial, residencial, comercial e instalaciones deportivas.
Tiene una garantía decenal contra granizo, pérdida transmisión luz y amarilleamiento

Componentes y posibilidades de montaje:
Placa polivalente NOVA, grapa de aluminio, junta aguaviento y, en el caso de montaje con doble placa, conector en policarbonato y abrazadera de aluminio.

Panel Polivalente
NOVA 300mm sin tacón

Características Técnicas:

- **Espesor:** 30 mm
- **Ancho útil módulo:** 1000 mm
- **Longitud panel:** a medida.
- **Temperatura de uso ordinario:** De –30ºC a +120ºC
- **Aislamiento acústico:** 23 dB
- **Aislamiento térmico:** 1.28 W/m2K
- **Reacción al fuego:** B-s1,d0 (UNE-EN
- **Coeficiente de dilatación lineal:** 0.065 mm/mºC